


Projektering


Sikkerhedsriste

Det tilstræbes, at ristene udelukkende består af paneler med samme bredde (hovedpanelet). Der beregnes ca. 3 mm "luft" mellem ristene på begge led for at optage evt. unøjagtigheder i konstruktion/riste. Ristene skal understøttes fuldt langs begge ender, bæreretningen markeres på tegningen med "pil".


Sparkekanter

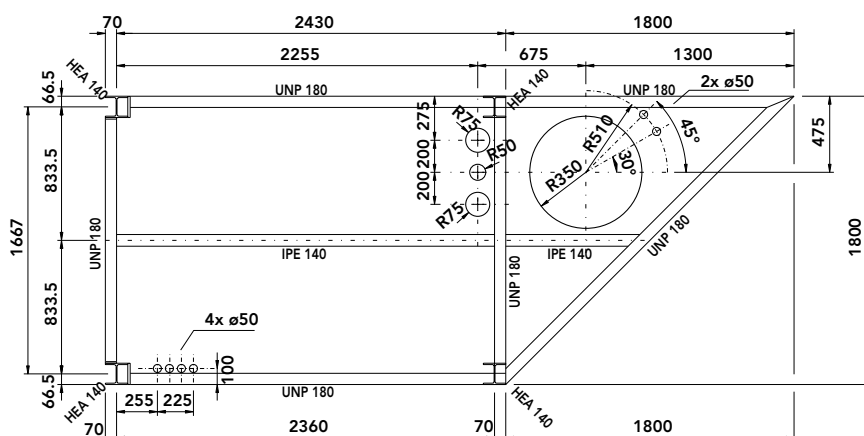

PLAN AF UNDERKONSTRUKTION

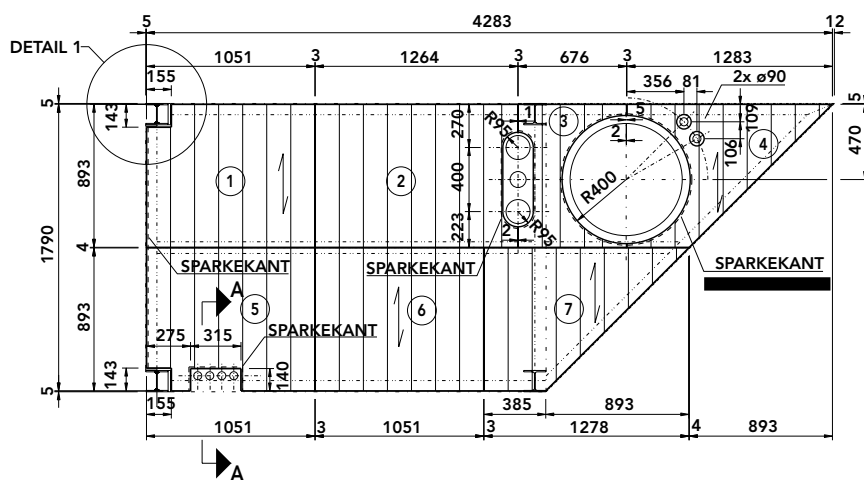


PLAN AF RISTEDÆK

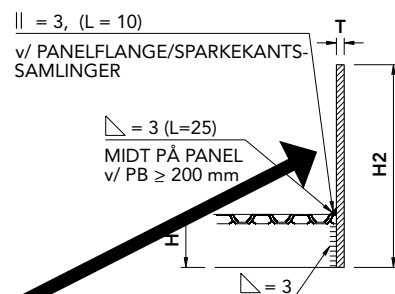


Sparkekant


SNIT A-A
SPARKEKANT PÅ TVÆRS AF
PANEL OG I UDSKÆRINGER

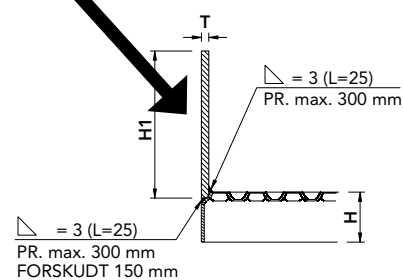

SNIT B-B
SPARKEKANT PÅ LANGS
AF PANEL

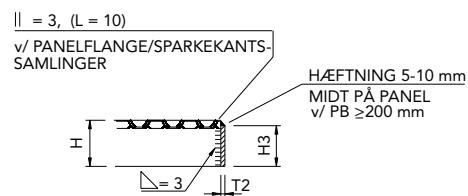

SNIT C-C
KANTSTÅL PÅ TVÆRS
AF PANEL OG I UDSKÆRINGER

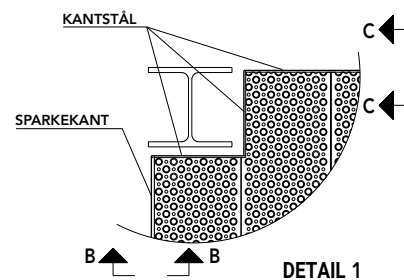

DETAIL 1