

Tolerancer



Gitterriste og panelriste

Denne toleranceoversigt gælder for trinriste og gitterriste med følgende specifikationer:


Gitterriste

- Bærestål op til 60×5 mm
- Maskestørrelse maks. 66 mm og min. 11 mm
- Ristestørrelse maks. $2,0 \text{ m}^2$, hvor én side ikke overstiger 2000 mm

Panelriste

- Højde maks. 70 mm
- Panelbredde (P_w) maks. 333 mm og min. 50 mm
- Panelrist maks. $2,0 \text{ m}^2$, hvor én side ikke overstiger 2000 mm

Maksimal diagonalafvigelse (krydsmål)

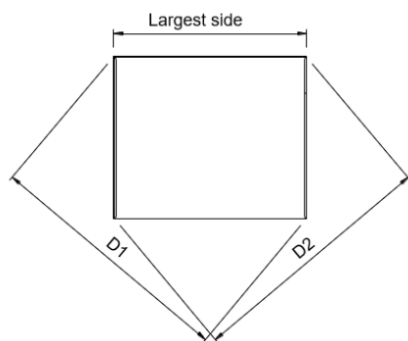

Forskellen mellem D1 og D2 må maksimalt være $\pm 0,012 \times \text{Største sidelængde}$


Hvor:

D1: Diagonalmål 1

D2: Diagonalmål 2

Længste side	Max. D1-D2
200	2.4 mm
400	4.8 mm
600	7.2 mm
800	9.6 mm
1000	12.0 mm
1500	18.0 mm
2000	24.0 mm

Buemål, bredde og længde

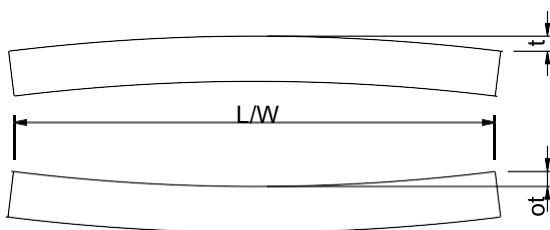


t max	For $L/W > 450\text{mm}$	$1/150 \times L/W$, men max. 8,0mm
	for $L/W < 450\text{mm}$	max. 3,0mm
ot max	For $L/W > 600\text{mm}$	$1/200 \times L/W$, men max. 8,0mm
	$L/W < 600\text{mm}$	max. 3,0mm

Tolerancer

Gitterriste og panelriste




Side, udskæring og maskemål – Gitterrist

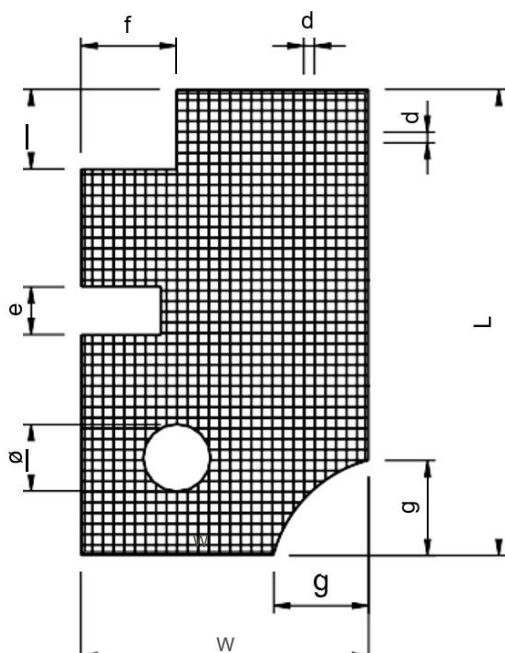

L & W:	+0 / -4mm
d	± 1,5mm
f, e, g, Ø	+8 / -0 mm

Gitterrist specifikke tolerances

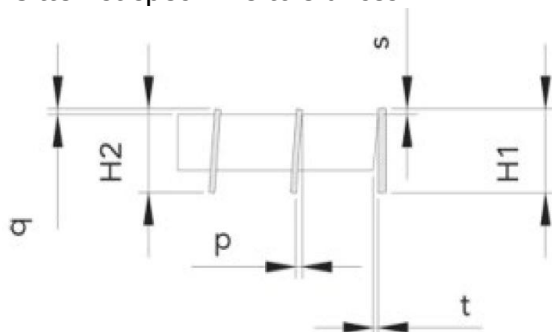

Tolerancer for fyldstave, bærestave og kantstål:

P maks. = $0,1 \times H2$, dog maks. 3 mm

Maksimal højdeforskel mellem bærestave og fyld/støttestave:

q maks. = 1 mm

Maksimal højdeforskel mellem bærestave og kantstål:

s maks. = ±1 mm

Maksimal afstand mellem bærestave/støttestave og kantstål:


t maks. = 1,5 mm

Tolerancer

Gitterriste og panelriste



Side, udkæring og panel dimensioner – Panel

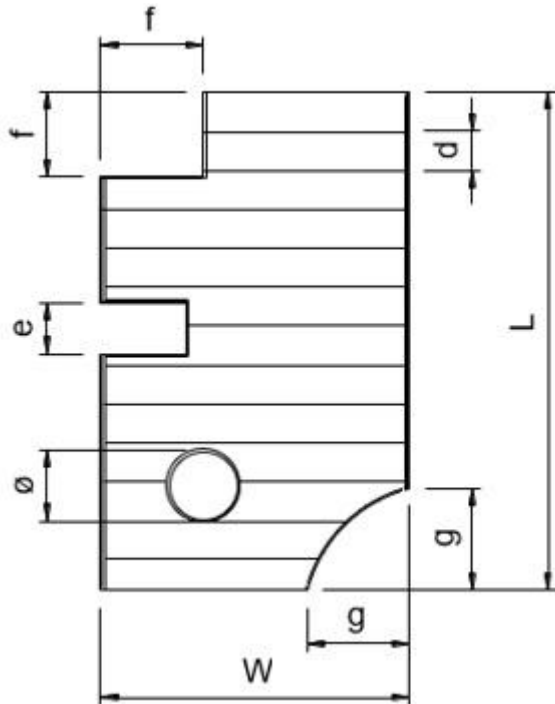

L & W:	+0 / -4mm
d	± 1,5mm
f, e, g, Ø	+8 / -0 mm

Andre tolerancer kan aftales efter nærmere aftale. Eventuelle ekstraomkostninger kan forekomme.