


# Projektering

## Gitterriste

PcP. gitterstedæk deles op i riste af størrelser. Ved opdeling af ristedæk i enkelriste tilstræbes det at lave så mange ens riste som muligt. Der beregnes ca. 2 mm "luft" mellem ristene på begge led for at optage evt. unøjagtigheder i konstruktion/riste. PcP riste anbefales at have en understøtningsflade på min. 30 mm. Ristene skal understøttes fuldt ud langs begge ender (bærekanter), - bæreretningen markeres på tegningen med "pil".

## Sparkekanten

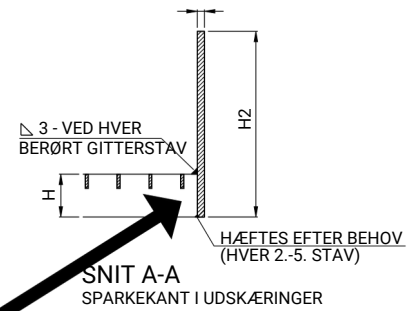

### Sparkekant

