

Generelle ristetyper



Type SP, N og NP

elefant® gitterriste består af lodrette stående fladstål. De højeste ribber går i bæreretningen og benævnes **bæreribber**. De tværgående benævnes **styre- og fylderibber**, hvor styreribbernes anvendes for at holde ristene i vinkel ved pressevejsningen.

Tilsammen danner ribberne et mønster af mange firkantede felter, kaldet "**masker**".



Center-afstanden mellem bæreribberne kalder vi **Ma** og skrives først. Center-afstanden mellem fylderibberne kalder vi **Mc** og skrives som det sidste mål ved maskeangivelse, eks.:

Ma x Mc = 32x22 mm

Ristene afsluttes normalt med et kantstål, som kan fremstilles efter ønske.

Ristene afsluttes normalt med et kantstål, som kan fremstilles efter ønske. Elefant Riste producerer gitterriste ud fra de 4 grundtyper: SP, NP, N & Ventilationsriste.

Type SP er den mest gængse og danner udgangspunkt for langt de fleste af vores standardvarer, mens typer NP, N & Ventilationsristene primært anvendes i forbindelse med specialfremstillede riste - ofte til formål hvor der også stilles krav til design og æstetisk fremtoning.

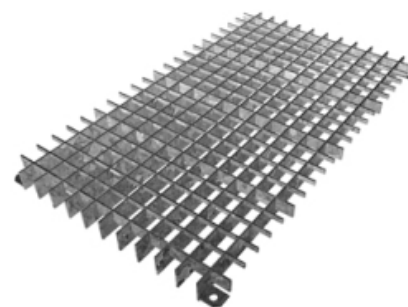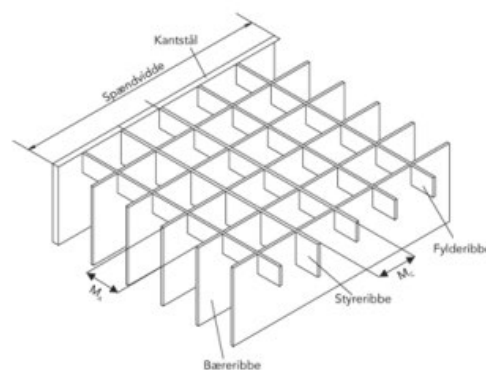

Produktionsmuligheder

Dimension:

Kan produceres i størrelser op til 1250x3300 mm afhængig af kombinationen af maske og ribber samt ristens vægt.

Kantstål:

Fladstål eller vinkelstål - efter ønske.

Maskestørrelser:

Minimum: 10x10 mm

Maksimum: 200x200 mm

Begge med forbehold for ribbe- og ristestørrelse.

Bæreribbe:

Fra 20x2 til 80x5 mm

Med forbehold for ribbe- og ristestørrelse.

Serratering:

Kan produceres med serraterede bæreribber, styre- og fylderibber. Se afsnittet om serratering.

Fastgørelse:

Type SP, N & NP kan leveres med:

Boltehuller i kantstål

Påsvejste montagebrikker eller der kan anvendes diverse spændebeslag.




Type SP

Type SP-risten består af ribber i fuld højde i bæreretningen (bæreribber) og ribber i mindre og varierende højde, som går vinkelret på bæreribberne (benævnt fylder- og styreribber). Dette giver en både let og stærk konstruktion.

Anvendelsesområder for type SP:

Type SP er vores standard type. Denne konstruktion anvendes til hovedparten af vores standardriste, f.eks. trinriste, skraberiste, industririste og kørestærke riste.

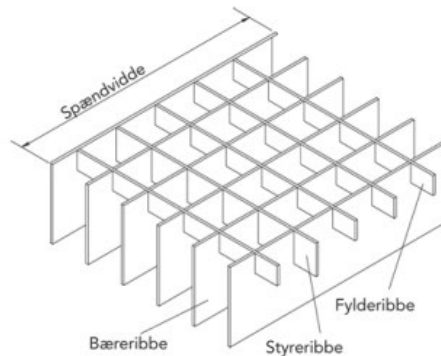


Gitterrist Type N

Type N består af bæreribber i fuld riste-højde i begge retninger, og har den fordel at risten har samme udseende på begge sider. Type N er en både stærk og dekorativ rist.

Anvendelsesområder for type N:

Type N er på grund af dens konstruktion meget anvendt til formål, hvor ristens udseende har stor betydning. Blandt andet bliver type N-risten specielt anvendt til gelænderudfyldning, solafskærmning, loftsriste og til afskærmning af f.eks. lukkede områder.

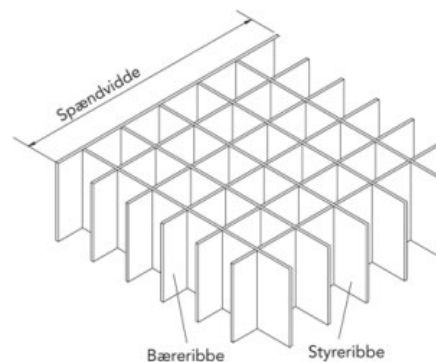

Gitterrist Type NP

Type NP består af ribber i fuld riste-højde i bæreretningen (bæreribber) samt styreribber i ens højde, som går vinkelret på bæreribberne. Dette giver et meget æstetisk udseende. Placeres type NP-risten med undersiden opad opnås et langsgående udtryk i stedet for det gængse kvadratiske udtryk riste ofte giver.

Anvendelsesområder for type NP:

Type NP er meget anvendt til dekorative formål. Type NP-riste ses ofte anvendt til afskærmning, horisontal ventilation og gelænderudfyldning.

