



Tolerancer


Generelt:

Tolerancerne gælder for ElephantRistes gitterriste, plankeprodukter og rammer.

Tolerancer på udvendige mål:

Længde / Bredde	Tolerance
Riste hvor længde / bredde er ≤ 1000 mm	+0 / -3 mm
Riste hvor længde / bredde er $> 1000 \leq 2200$ mm	+0 / -4 mm
Rammer og rammedele	+3 / -1 mm

Højde	Tolerance
Riste	+1,5 / -0,5 mm
Rammer	+1 / -1 mm
Plankeriste, planker og lejdertrin	+3 / -1 mm

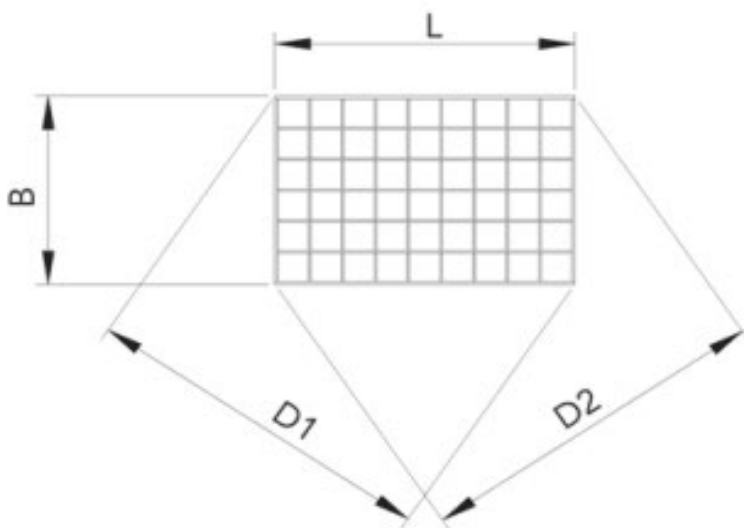

Diagonalmål (krydsmål) for riste, plankeprodukter & rammer:

D1 = Diagonalmål 1

D1 = Diagonalmål 1


D2 = Diagonalmål 2

L/B = Største sidemål



Max. afvigelse på krydsmål

Største sidemål	Max. D1-D2
200 mm	2,0 mm
400 mm	3,0 mm
600 mm	4,0 mm
800 mm	5,0 mm
1000 mm	6,0 mm
1500 mm	8,0 mm
2000 mm	12,0 mm

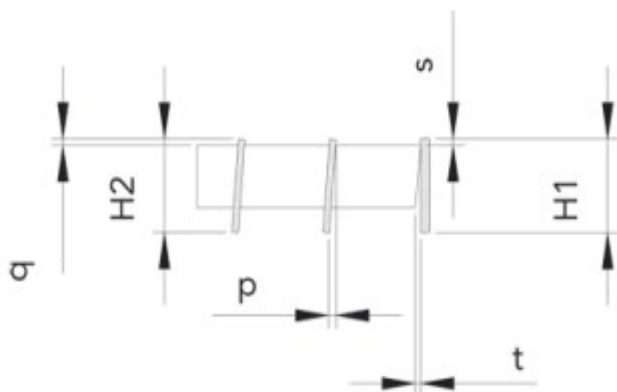

Tolerance på ribber og kantjern:

Hældning på ribber/kantjern:

p max. = $0,1 \times H2$, dog max. 3 mm

Højdeforskel på ribber:

q max. = 1 mm

Højdeforskel på ribber og kantstål:

s max. = ± 1 mm

Afstand fra ribber til kantjern:

t max. = 1,5 mm

Tolerancer på udskæringer i riste og plankeprodukter:

Tolerancerne gælder for ElefantRistes riste og plankeprodukter.

Pilhøjde:

p for $L/B > 450 < 2000$ mm: $1/150 \times L/B$ dog max. ± 8 mm

p for $L/B \leq 450$ mm: max. $\pm 3,0$ mm

Tolerancer på længdemål og udskæringer:

$L/B \leq 1000$ mm: +0, -3 mm

$L/B > 1000$ mm: +0, -4 mm

a, b, c, d, e, f: ± 5 mm

g, h, i, j, r: +6, -0 mm

\emptyset : +8, -0 mm



Tolerancer Montagebrikker:

c/c bolt huller: +/- 5 mm ved type SP, N, & NP

a: +/- 3 mm ved type SP, N & NP

c: +/- 5 mm ved ventilationsriste

d: +/- 5 mm ved ventilationsriste

