


Perforerede plader med firkantede huller

Perforerede plader med firkantede huller. Deling i parallelle rækker lodret og vandret. Rustfrit stål AISI 316. Ubehandlet. Anvendes til maskinafskærmning i førevareindustrien og til vandrensnings formål, hvor høj modstand mod syre og baser ønskes.

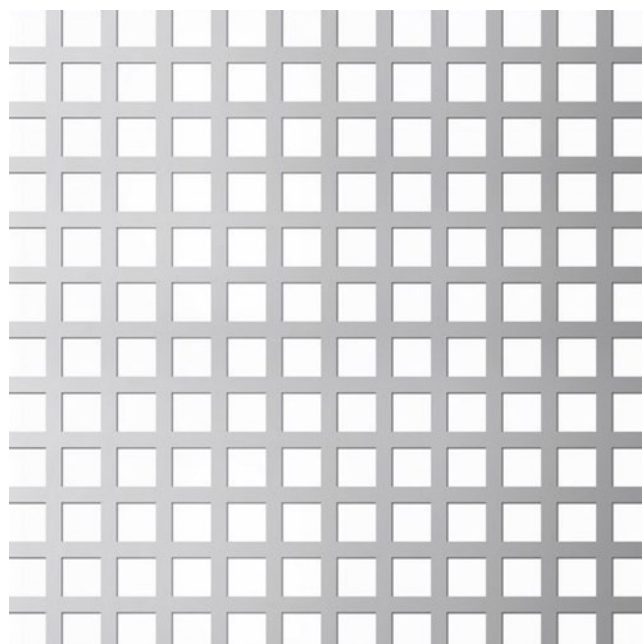

Specifikationer

Egnede anvendelsesområder

Facader og afskærmning

Standard dimensioner

Hulstørrelse - C (mm)	Centerafstand ml. hullerne - U (mm)	Luft (%)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
5,00	7,50	45	2000	1000	1	Ubehandlet	Lagervare	F812014200
10,00	15,00	44	2000	1000	3	Ubehandlet	På forespørgsel	F812214200
10,00	12,00	70	2000	1000	1	Ubehandlet	Lagervare	F812324200
10,00	12,00	70	2000	1000	2	Ubehandlet	Lagervare	F812344200