


Panel D2

Stål 240 YP

Paneler med buffeleret overflade uden huller. D2 anvendes, hvor der stilles krav om en lukket overflade, og er et stærkt alternativ til fx dørklader. Panelerne svejses ofte sammen til riste eller afkortes til trappetrin.

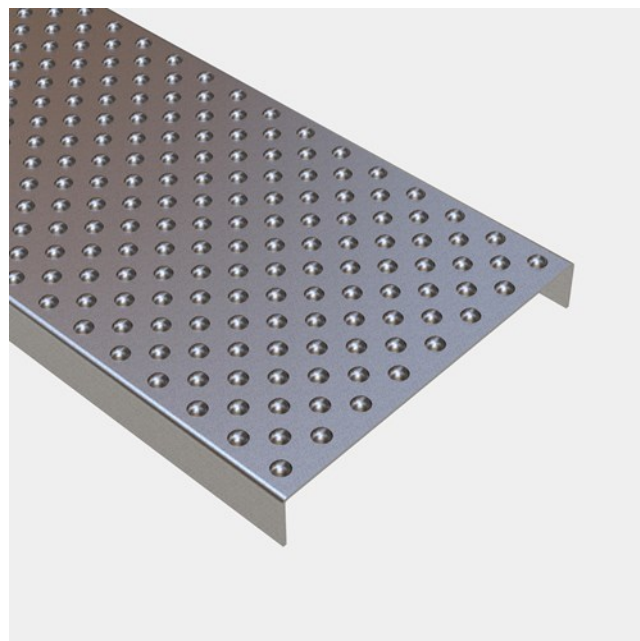

Specifikationer

Friareal	~0 %
C-C grid	25 x 25 mm
Designet for gangtrafik med stiletthæle	
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Kørestærke riste

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Industri - Fødevareindustri, indendørs dambrug og vaskeri

Byggeri - Bolig og kontor

