


# Rist 03

## Stål

Uovertruffet højt styrke/vægt forhold. Kendetegnes ved  $\varnothing 14$  mm oppressede og  $\varnothing 8,5$  mm nedpressede huller lagt i et kvadratisk mønster i 3 mm materiale. OPTIMO riste 03 anvendes indenfor alle grene af industrien, hvor der stilles krav til skridsikkerhed og styrke. Vi projektere ristedæk og andre løsninger i stål der tilpasses opgaven og dine behov. 03-riste kan udføres i et utal af kombinationsmuligheder mht. bredde, højde, længde og profiludformning, samt eventuelle udskæringer for fx rørgennemføringer m.m.

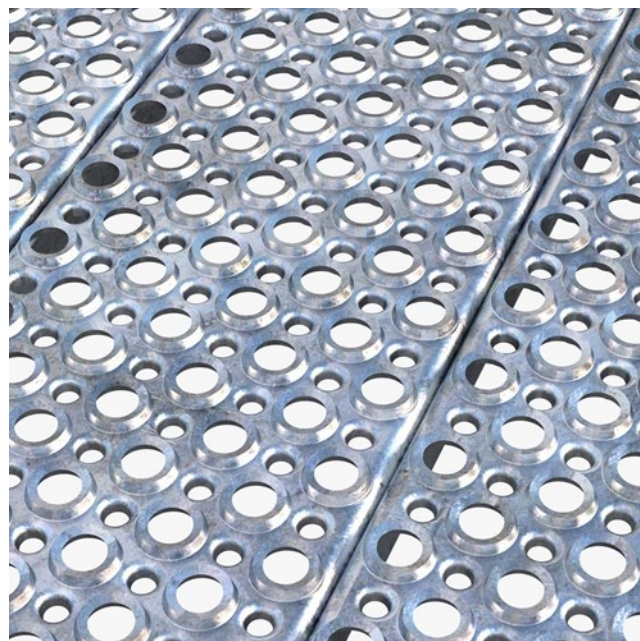

### Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	$\varnothing 14$ mm
Drænhuller	$\varnothing 8,5$ mm
C-C grid	36 x 36 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Kørestærke riste

Industri - Maskinfabrikker, fødevarerindustri, kemisk industri og rensningsanlæg

Byggeri - Bolig, kontor og byggepladser

Offshore - Boreplatforme

Energi - Kraftvarmeværker, Vindmøller

Transport - Togstationer, sporovergange, jernbaneanlæg, cykel- og gangbroer

## Tilbehør

---

Fastgørelsesbeslag, Underdel 03

---

## Relaterede produkter

---

Panel 03

---

Fastgørelsesbeslag, Underdel 03

---

Trin 03

---

## Andre tilgængelige materialer


---

Rustfrit stål

---

Aluminium 3005-16 H66

---

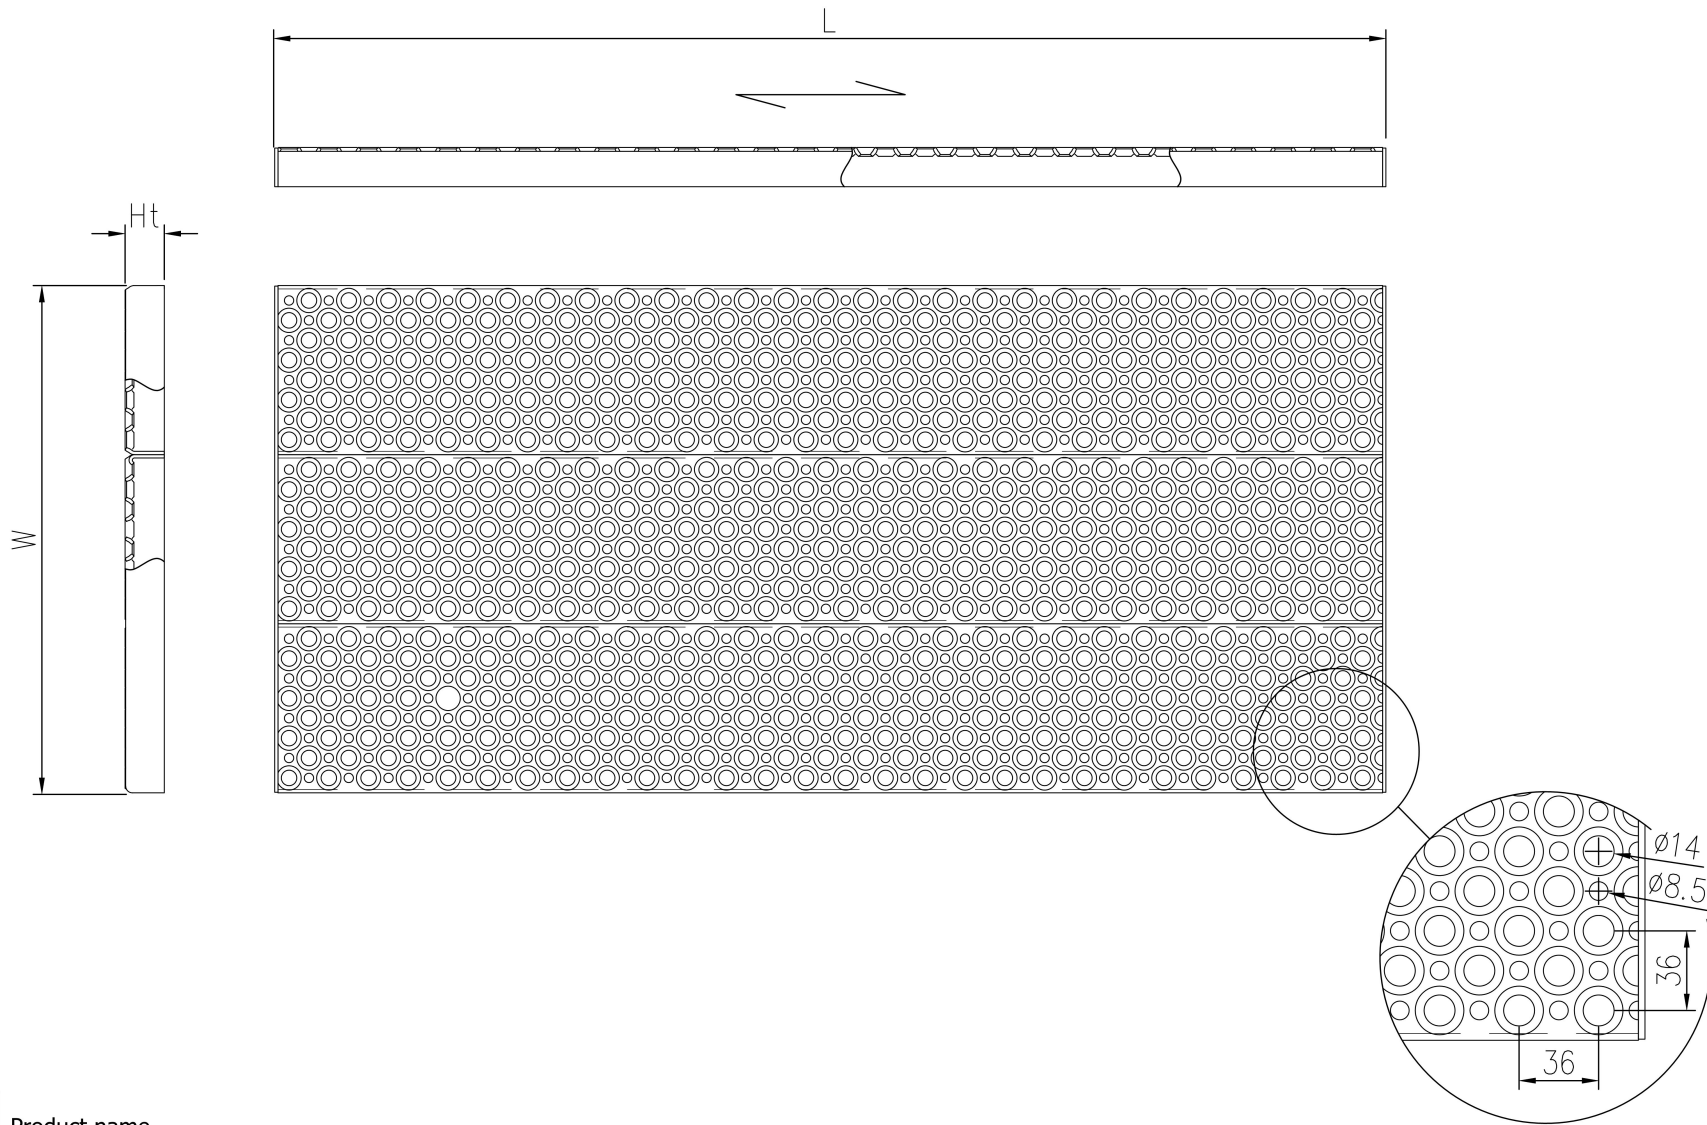

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank grating O3