


Rist 05

Stål

Anvendes til gangtrafik med stilethæle eller kørsel med små hjul. 05 stålriste har en god skridsikkerhed og dræningsevne og de tætliggende huller giver en jævn trædeflade.

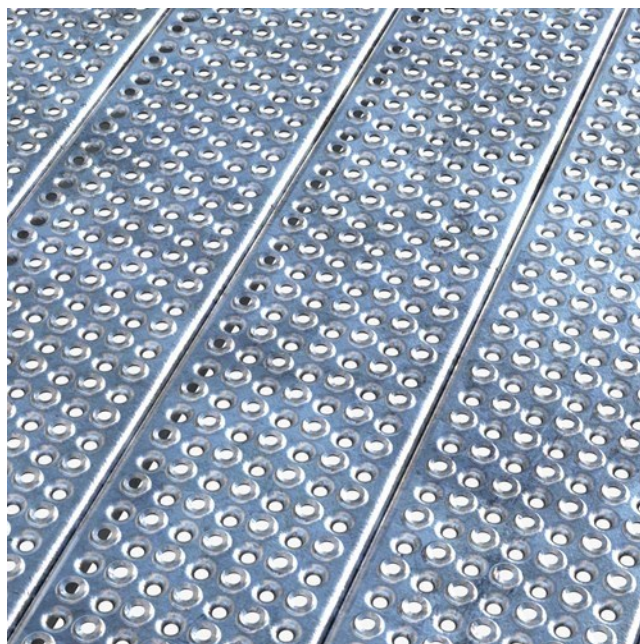

Specifikationer

Designet for gangtrafik med stilethæle	
Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	8-9 %
Optrækshuller	ø5 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme
Industri - Maskinfabrikker, fødevarerindustri og kemisk industri
Byggeri - Bolig og kontor
Transport - Cykel- og gangbroer

Udvalgte projekter





Offentlige trapper, reposer og adgangsveje - HMS Victory - Portsmouth, England

Tilbehør

Fastgørelsesbeslag, Underdel 02

Relaterede produkter

Fastgørelsesbeslag, Underdel 02

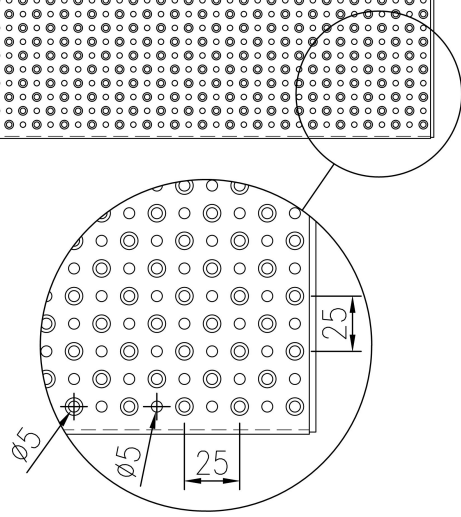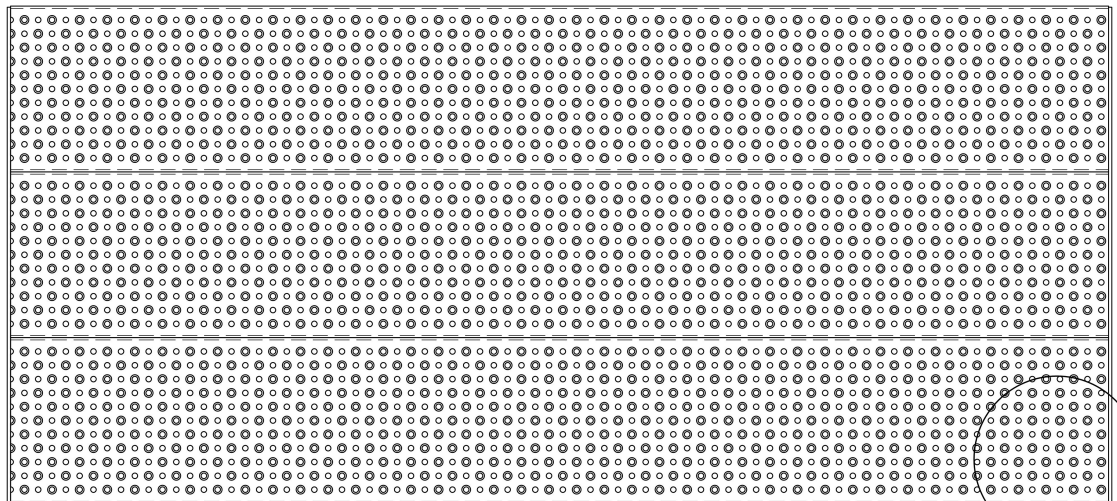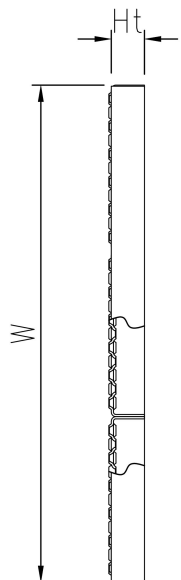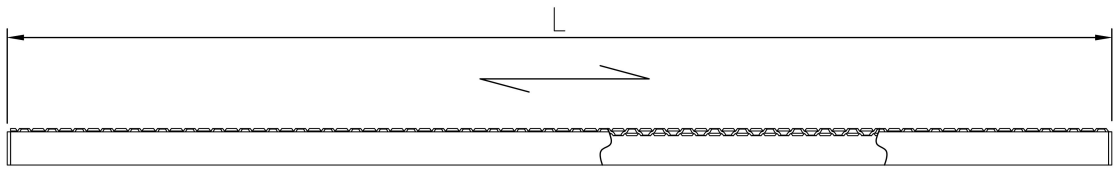

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating O5