


Rist E

Stål

Riste med buffelleret overflade uden huller. Anvendes, hvor der stilles krav om en lukket overflade og er et stærkt og skridsikkert alternativ til dørklader. Stålrister E er ikke gennemsigtig, som andre hulrister, og kan give en tryggere fornemmelse på broer og dæk, og samtidig bevare styrke og skridsikkerhed.

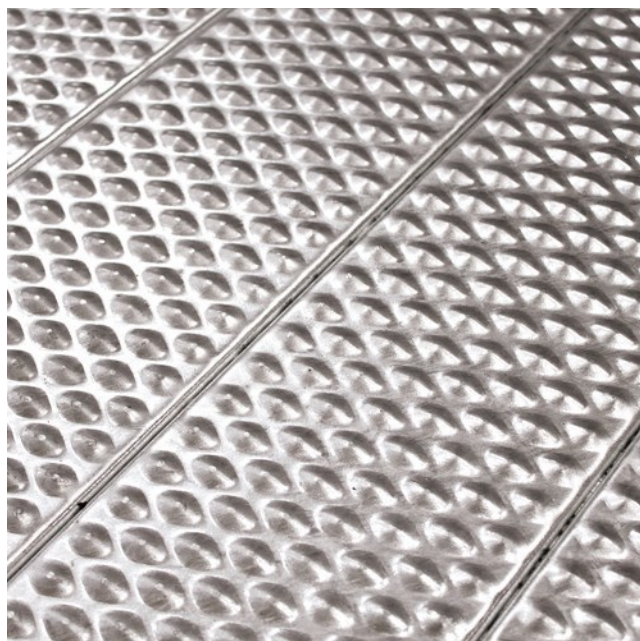

Specifikationer

Designet for gangtrafik med stilethæle	
Skridsikkerhed	R9 = 10° > hældning > 6° iht. DIN 51130
Friareal	~0 %
C-C grid	35 x 20 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

Egnede anvendelsesområder

Fødevareindustri
Byggeri - Bolig og kontor
Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme


Relaterede produkter

Panel E

Andre tilgængelige materialer

Rustfrit stål

Aluminium 3005-16 H66

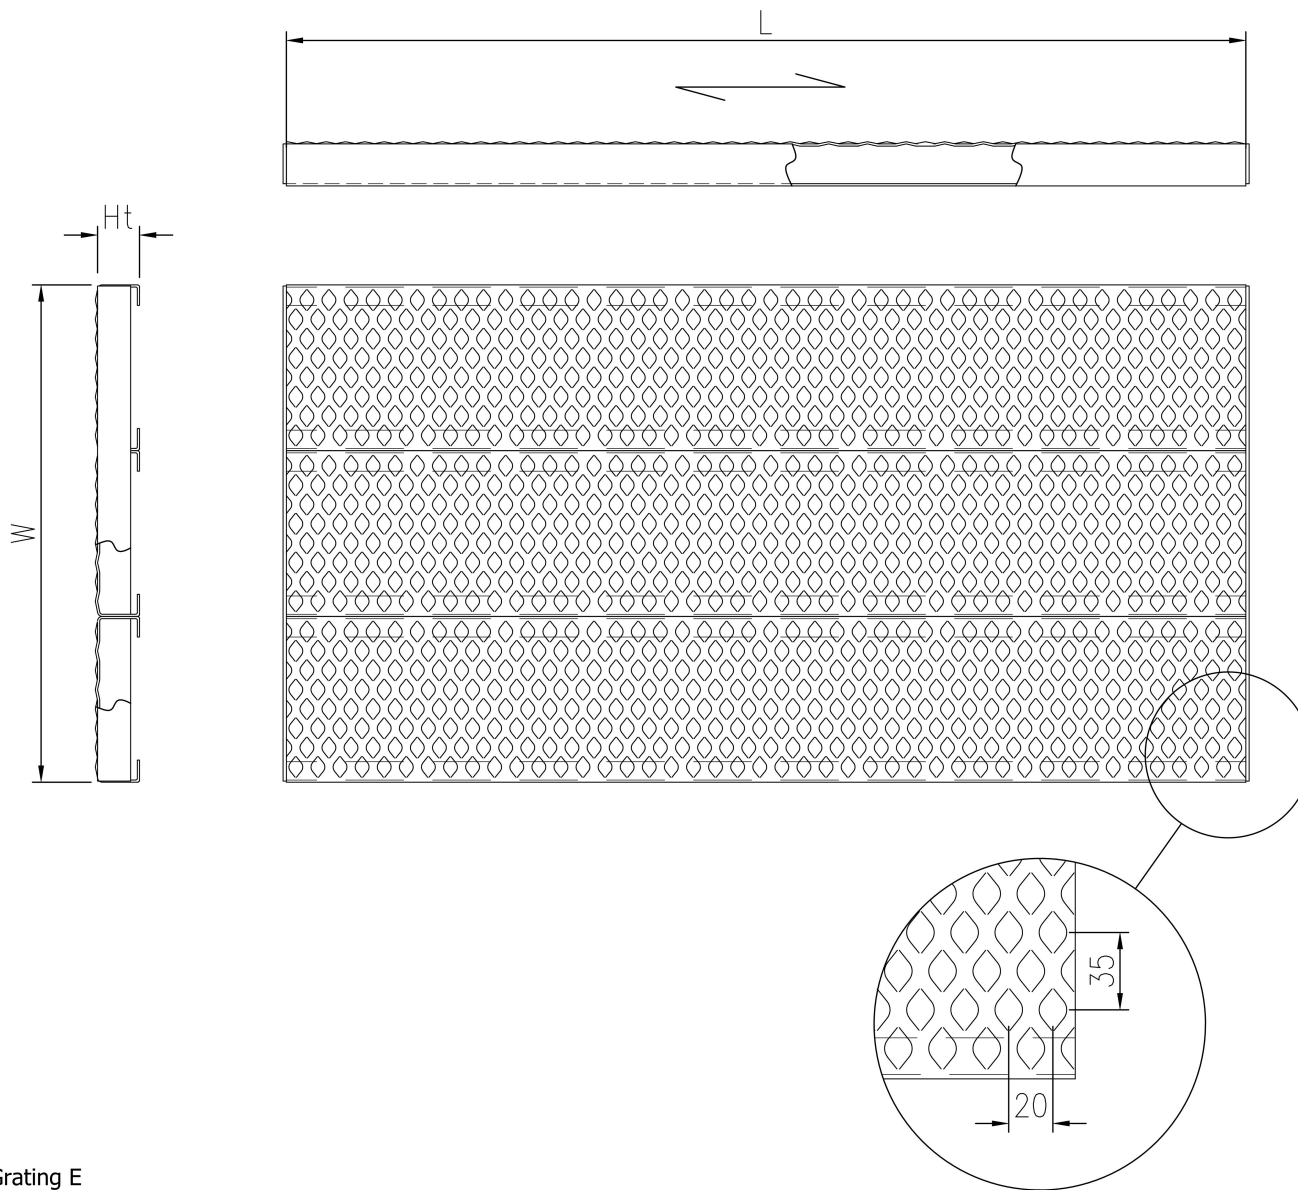

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating E