


# Rist K

## Stål

Kendetegnes ved mindre antal huller end O-serien. Type K anvendes, hvor der stilles krav om en jævn og behagelig gangflade – ofte som reposer trapperum og gangarealer ved beboelsesejendomme - og kan fremstilles enten som enkeltelementer eller sammensvejste til risteflader.

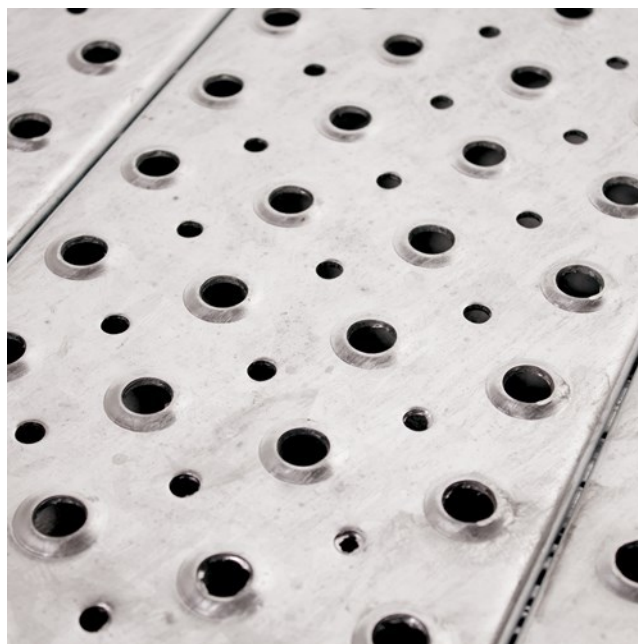

### Specifikationer

Skridsikkerhed	R10 = 19° > hældning > 10° iht. DIN 51130
Friareal	9 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø9 mm
C-C grid	50 x 50 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Altaner

Byggeri - Bolig, kontor og vådrum

## Relaterede produkter


---

Panel K

---

Spindeltrin K

---

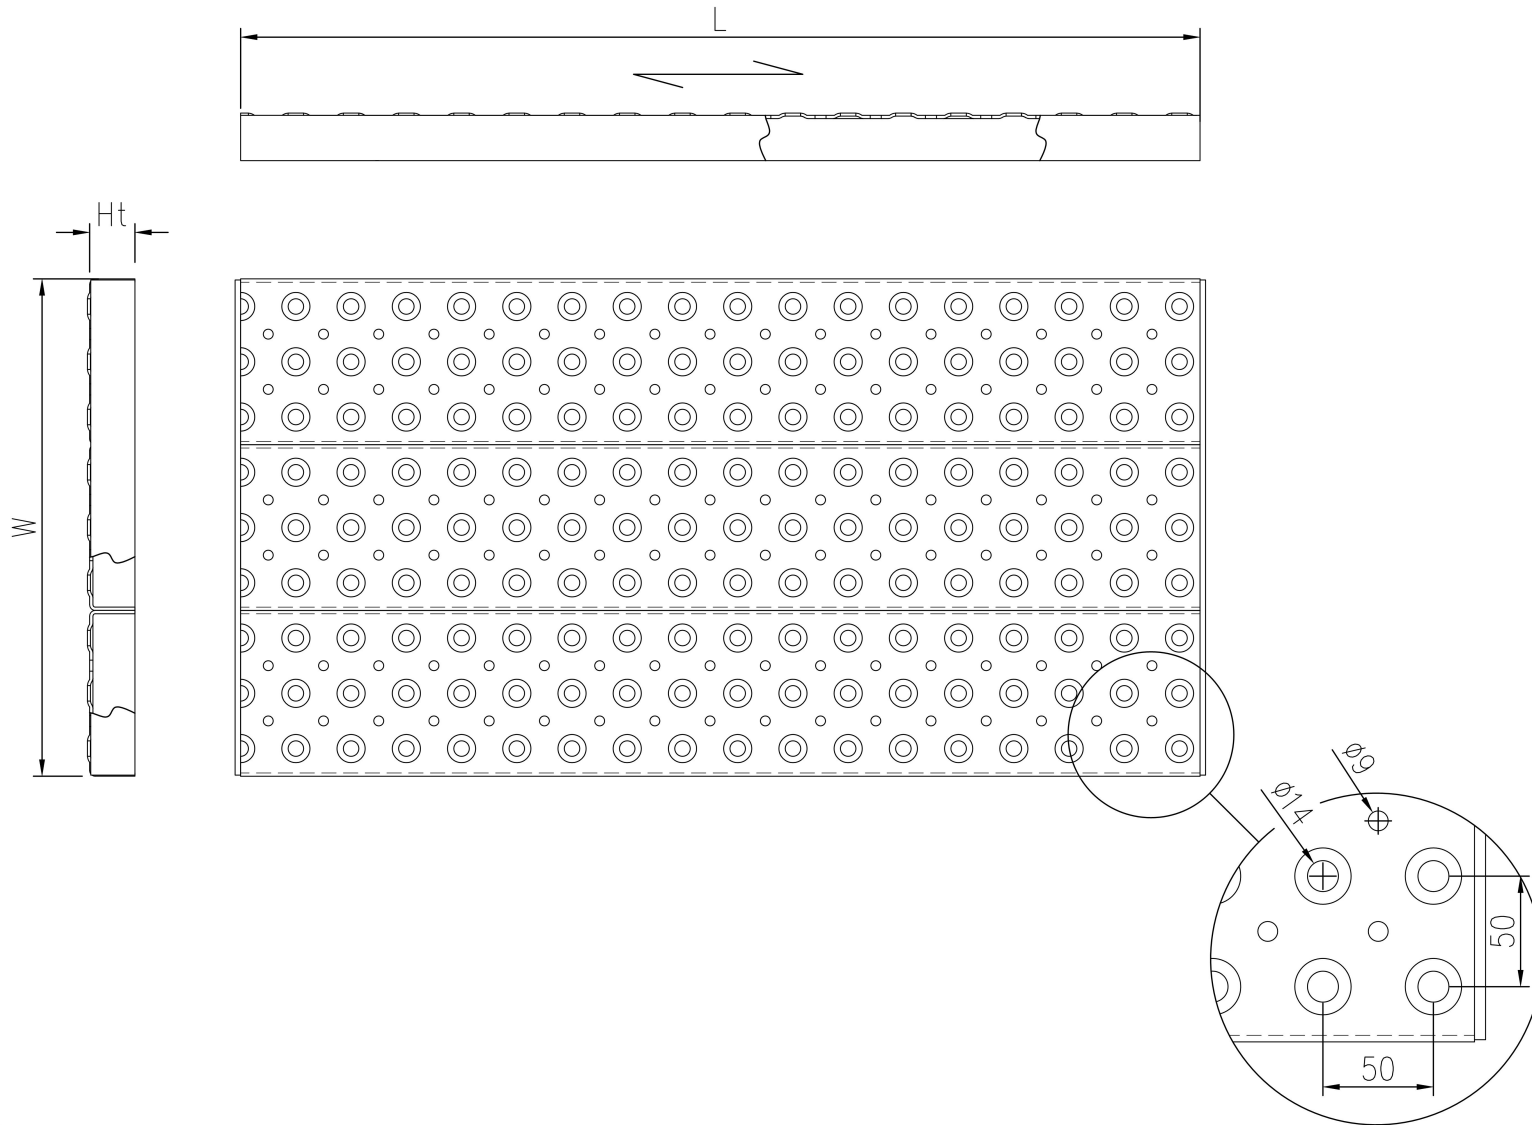

PcP

Product name  
OPTIMO Plank Grating K