




Rist Oyster

Rustfritt stål

CUBE® Oyster-rister med utstansede hull har et godt forhold mellom styrke og vekt, slik at styrken beholdes selv om vekten reduseres. Jo større spenn, desto lavere vekt - sammenlignet med trykklåste rister. CUBE®-rister anbefales i bransjer der hygiene og høy luft- eller væskestrøm er påkrevd.

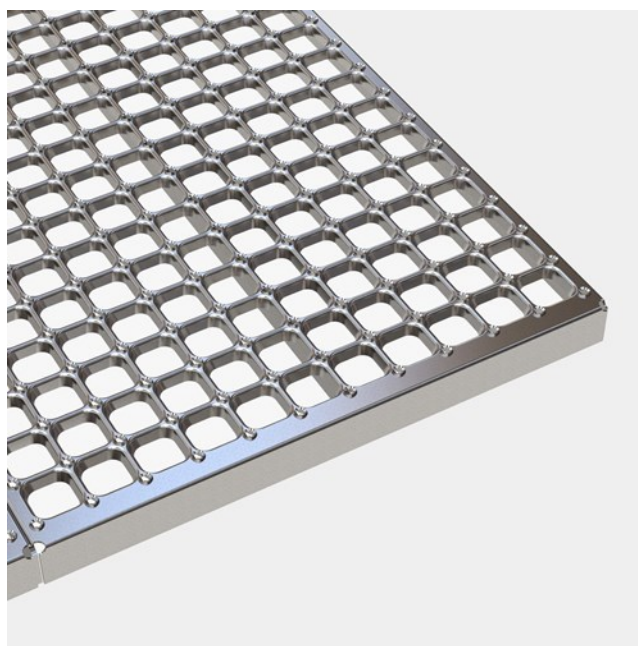

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	50-56 %
Oppressede hull	Oyster - serr. ø6,5 mm
Dreneringshull	34x34 mm
C-C mønster	43,5 x 43,5 mm
Kulekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Relaterte produkter





Rist Plain

Rist Dimple

Rist Round

Andre tilgjengelige materialer

Stål 240 YP

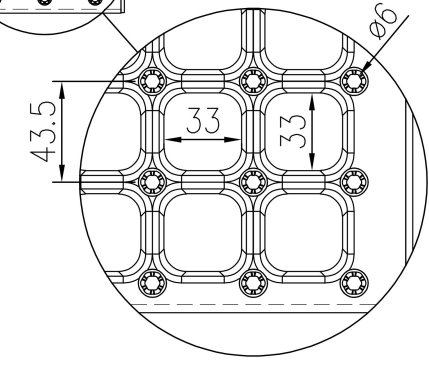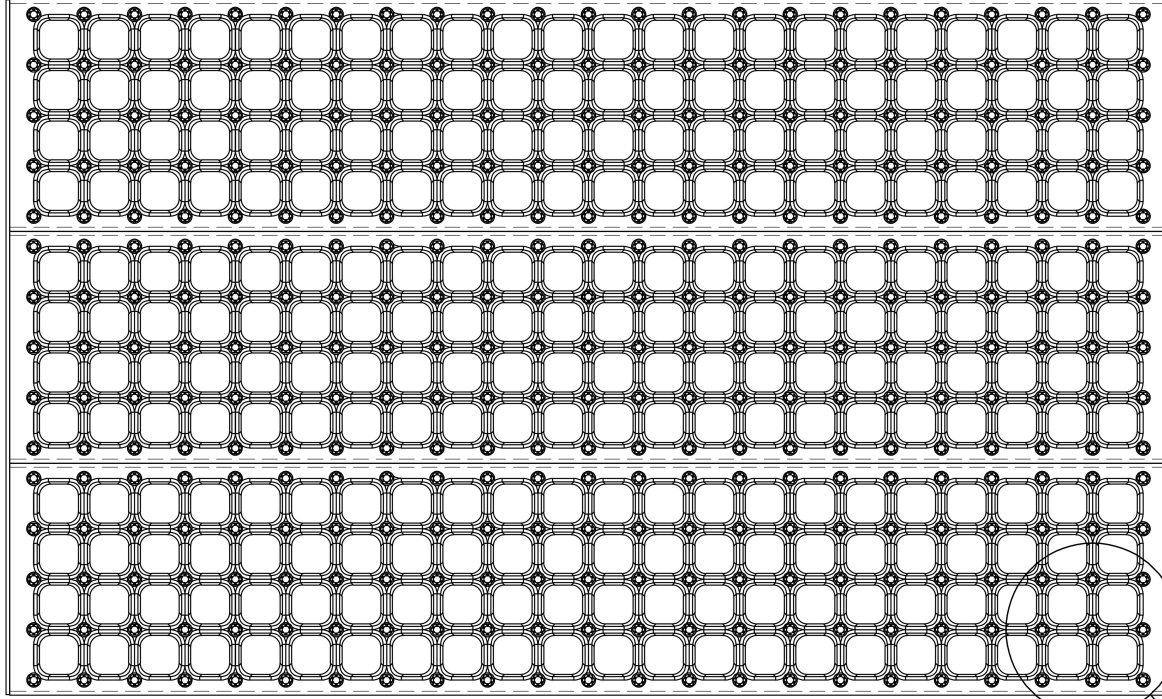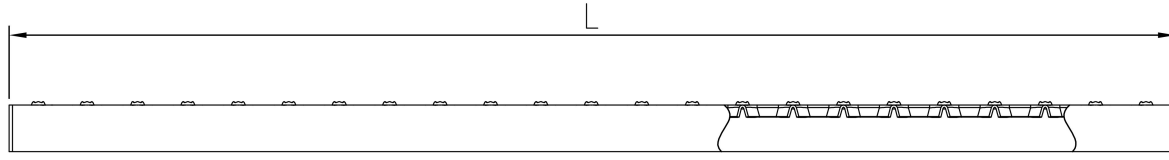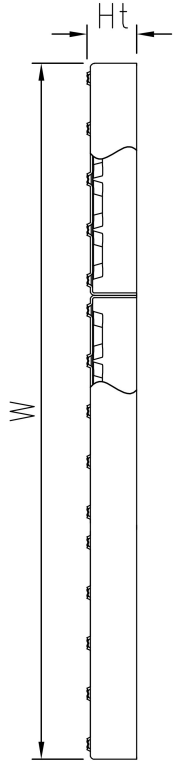

PCP Product name
CUBE Plank Grating Oyster