




# Rist D

## Stål

Stålrister med lukket overflade som alternativ til fx dørkplader. Det buffelerede D-mønster giver god skridsikkerhed og den ugenomsigtige overflade giver ekstra tryghed ved færdsel på fx broer eller etagedæk. OPTIMO riste D i stål er fremstillet ved at svejse paneler sammen og efterfølgende påsvejde enten kanstål eller sparkekanter på stålrister. Vi projekterer - i samarbejde med kunden - ristedæk og løsninger, så vi finder et produkt der passer til dine behov og udfører også udsikringer til f.eks. rørgennemføringer m.m.

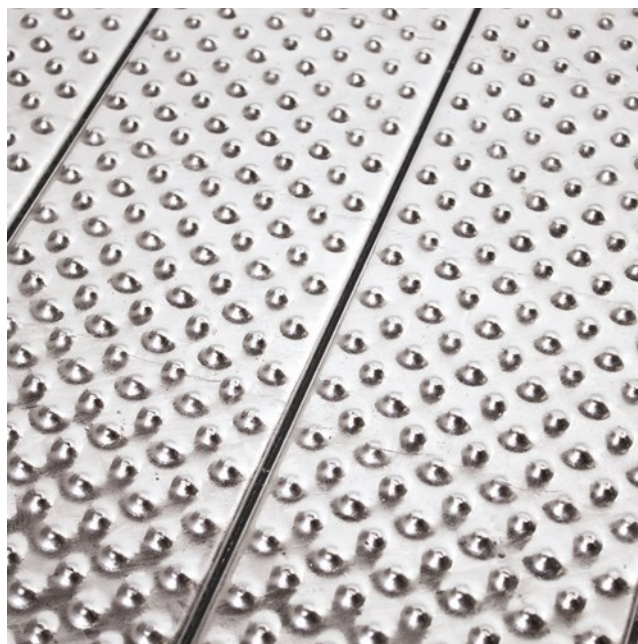

### Specifikationer

Designet for gangtrafik med stiletthæle	
Friareal	~0 %
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede anvendelsesområder

Kørestærke riste  
Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

## Tilbehør

---

Fastgørelsesbeslag, Underdel 02


---

## Relaterede produkter

---

Fastgørelsesbeslag, Underdel 02

---

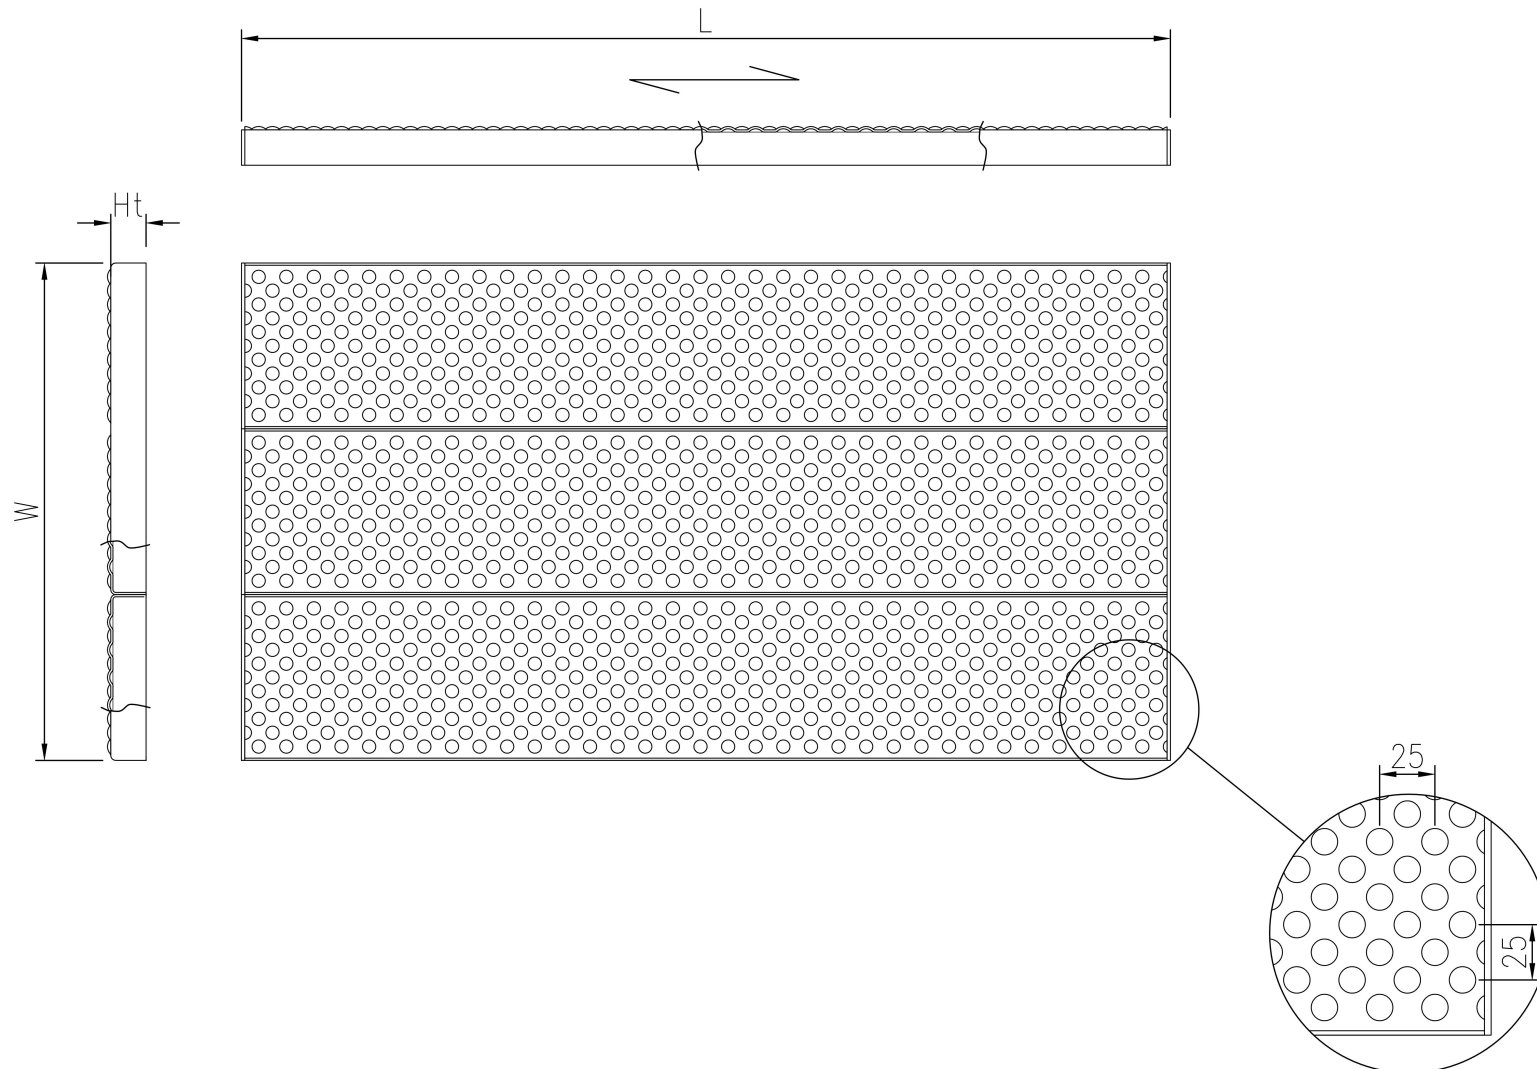

Product name  
OPTIMO Plank Grating D2